


RMC PRE-AGING

So erhalten Sie den Look einer reaktiven Beize ohne die Nachteile

Ein neuer Boden mit einem gealterten Look. Dieser Boden-Trend ist derzeit sehr beliebt. Neben dem tatsächlichen Räuchern von Holz werden viele reaktive Produkte angeboten, die für einen verwitterten oder gealterten Look des Holzes sorgen.

Rubio Monocoat Pre-Aging ist eine qualitativ hochwertige, nicht reaktive Vorbeize, die den Look von reaktiven Beizen ohne deren Nachteile erzeugt. Rubio Monocoat Pre-Aging ist in 10 Standardfarben erhältlich, von einem helleren bis zu einem dunkleren geräucherten Look, einschließlich der warmen grün/braunen Zwischentöne, die gerade so beliebt sind. Alle Farben können miteinander gemischt werden, sodass jeder Kunde genau das bekommt, was er braucht.

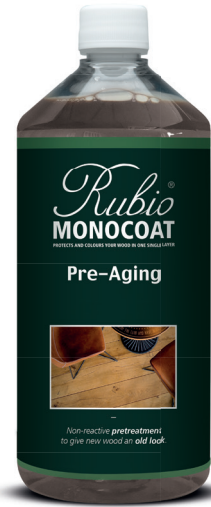

PRODUKTINFORMATION

› Einzigartige Eigenschaften

- Nicht reaktive Vorbeize auf Wasserbasis
- Stabile Färbung, die einfach reproduziert werden kann
- Hervorragende Fleckenbeständigkeit nach Behandlung mit Rubio Monocoat Oil
- Tiefe Färbung mit feinen Akzenten
- Für fast alle Holzarten verwendbar, einschließlich solcher ohne Tannine
- pH-neutrales Produkt, im Gegensatz zu reaktiven Vorbeizen
- Beeinflusst nicht die Qualität des Endanstrichs
- Minimaler Geruch
- Keine Transporteinschränkungen
- Färbt auch die harten Teile von Holz und Splintholz
- Keine Überlagerungen

› Technische Daten

- Aggregatzustand bei 20 °C: Flüssig
- Wässrig
- Geruch: Süßlicher Geruch
- Flammpunkt > 100°C
- Dichte: ca. 1 kg/l
- Siedepunkt: ca. 100 °C
- Trockenzeit: 24 Stunden bei guter Belüftung

› Verpackung

Kunststoffflasche mit 100 ml und 1 l
Kunststoffdose mit 5 l und 25 l.
Muster-Set: 10 Farben x 100 ml einschließlich 'Rubio Monocoat Colour Card Pre-Aging small'

› Aufbewahrung

Das Produkt kann an einem trockenen Ort 36 Monate lang im Originalbehälter aufbewahrt werden. An einem gut gelüfteten und frostfreien Ort aufbewahren.

› Verbrauch

1L = 15 - 20 m², je nach Vorbereitung und Holzart.

Die Angaben dieser Verbrauchswerte sind Indikatif. Für eine exakte Feststellung des Verbrauchs empfehlen wir den Einsatz eines Peilstabs.

› Farben

Die 10 Rubio Monocoat Pre-Aging Farben werden auf der nächsten Seite gezeigt.

› Farben

Fumed look



FUMED INTENSE



FUMED LIGHT

Authentic Amonia look



AUTHENTIC #1



AUTHENTIC #2



AUTHENTIC #3



AUTHENTIC #4



AUTHENTIC #5



AUTHENTIC #6

Smoked look



SMOKE INTENSE



SMOKE LIGHT

Die gezeigten Farbtöne wurden auf Eichenholz appliziert.
Die gezeigten Farbtöne sind indikativ und nicht verbindlich.

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

› Gebrauchsanweisung

Sachgemäße Anwendungsmethode

Mit dem Rubio Monocoat Microfiber Pad:

- SCHRITT 1.** Oberfläche abschmiegeln, ohne Kratzer zu erzeugen, und Staub absaugen.
- SCHRITT 2.** Die Oberfläche von einem Eimer (RMC Bucket) mit einem RMC Microfiber Pad sättigen. Für Ecken/Kanten: mit Pinsel (RMC Brush)/RMC Mouse Pad auftragen und mit dem beige Rubio Monocoat Scrubby Pad verteilen. Entlang der Länge der Bretter arbeiten, in Zonen mit 2-3 Brettern (abhängig von der Breite) und Pfützenbildung vermeiden.
- SCHRITT 3.** 24 Stunden trocknen lassen und für ausreichende Belüftung sorgen.
 - Tipp:** Es ist völlig normal, wenn die Oberfläche in „Flecken“ trocknet, die dem Muster der Maserung folgen. Solange die Oberfläche noch „fleckig“ aussieht, ist sie noch nicht trocken.
- SCHRITT 4.** Nach dem Trocknen (24 Stunden bei ausreichender Belüftung) müssen die angehobenen Holzfasern mit einer Bohnermaschine mit einem roten Rubio Monocoat Pad eingeebnet werden. Staub absaugen und abschließend mit einer Farbe aus dem RMC Oil Plus 2C Sortiment behandeln. Abrauen nicht erforderlich.

Bedeutung des richtigen Werkzeugs

Nach intensiven Tests wird diese Anwendungsmethode von Rubio Monocoat Spezialisten bevorzugt. Der Einsatz des RMC Microfiber Pad spielt dabei eine entscheidende Rolle und sorgt für die einfachste, schnellste Anwendungsmethode und die beste Abdeckung. Kontaktieren Sie unsere Spezialisten oder Ihre Kontaktperson, um weitere Informationen darüber zu erhalten.

RMC Microfiber Pad

Um für optimalen Benutzerkomfort zu sorgen, ist das Pad nicht so breit wie andere Mikrofaser-Pads. Es passt auch perfekt in einen Eimer (RMC Bucket), um das Produkt zu absorbieren. Die Struktur der Fasern wurde so entwickelt, dass das Produkt nicht aufgesaugt wird, was zu einem unnötig hohen Verbrauch führen würde. Die harten Mikrofaser im Pad sorgen für weniger Widerstand beim Auftragen des Produkts. Im Gegensatz zu anderen Mikrofaser-Pads muss man nicht stark auf das Pad drücken, und das Produkt wird leicht und gleichmäßig verteilt.



- Tipp:** Die oben beschriebene Kombination von RMC Microfiber Pad gefolgt von roten Rubio Monocoat Pad führt zu sehr schönen Farbschattierungen und Farbtiefen.

Andere mögliche Anwendungsmethoden

Manuell:

- SCHRITT 1.** Oberfläche abschmiegeln, ohne Kratzer zu erzeugen, und Staub absaugen.
- SCHRITT 2.** Die zu behandelnde Oberfläche gleichmäßig mit RMC Brush, RMC Sponge, Sprühpistole oder Rolle sättigen.
- SCHRITT 3.** Mit einem beige Rubio Monocoat Scrubby Pad verteilen.
- SCHRITT 4.** Ungefähr 24 Stunden trocknen lassen Für ausreichende Belüftung sorgen.
- SCHRITT 5.** Nach dem Trocknen müssen die angehobenen Fasern mit einem roten Rubio Monocoat Pad eingeebnet werden. Die Oberfläche abstauben und abschließend mit einer Farbe aus dem RMC Oil Plus 2C Sortiment behandeln.


Mit Bohnermaschine:

- SCHRITT 1.** Oberfläche abschmiegeln, ohne Kratzer zu erzeugen, absaugen und Schmirgelstaub entfernen.
- SCHRITT 2.** Für Ecken/Kanten: mit Pinsel (RMC Brush) / RMC Mouse Pad auftragen und mit dem beigen Rubio Monocoat Scrubby Pad verteilen. Den Rest der Oberfläche mit einer Langfaser-Rolle (Rubio EasyPrimer White Roller) aus einer Rollenschale/ einem Eimer (RMC Bucket) sättigen. Pfützenbildung vermeiden.
- SCHRITT 3.** Gleichmäßig mit einer Bohnermaschine mit einem beigen Rubio Monocoat Pad verteilen. In Zonen von ca. 1 Meter Breite in Richtung der Bretter arbeiten.
- SCHRITT 4.** Innerhalb von 15 Minuten nach dem Auftragen mit einem weißen Rubio Monocoat Pad verteilen (nicht trocken reiben).
- SCHRITT 5.** Nach dem Trocknen (24 Stunden bei ausreichender Belüftung) müssen die angehobenen Holzfasern mit einer Bohnermaschine mit einem roten Rubio Monocoat Pad eingebnet werden. Staub absaugen und abschließend mit einer Farbe aus dem RMC Oil Plus 2C Sortiment behandeln.


› Tipps & Tricks

- Denken Sie daran, dass die Grundfarbe, die Maserung und die Porosität des Holzes das Endergebnis beeinflussen. So entsteht bei einer Holzart mit rotem Unterton beispielsweise eine andere Wirkung als bei neuem, hellem Kiefernholz. Aus diesem Grund ist es wichtig, zuerst an einer Stelle eine Probe aufzutragen.
- Verwendung des richtigen Werkzeugs: Die Rubio Monocoat Pads wurden in Kombination mit unseren Rubio Monocoat Produkten gründlich getestet. Die Scheuerkraft und die Aufnahme von Pads anderer Marken kann stark abweichen, auch wenn sie die gleiche Farbe haben. Dies kann zu schlechteren bis ungenügenden Ergebnissen führen.

› Geboten RMC Werkzeuge

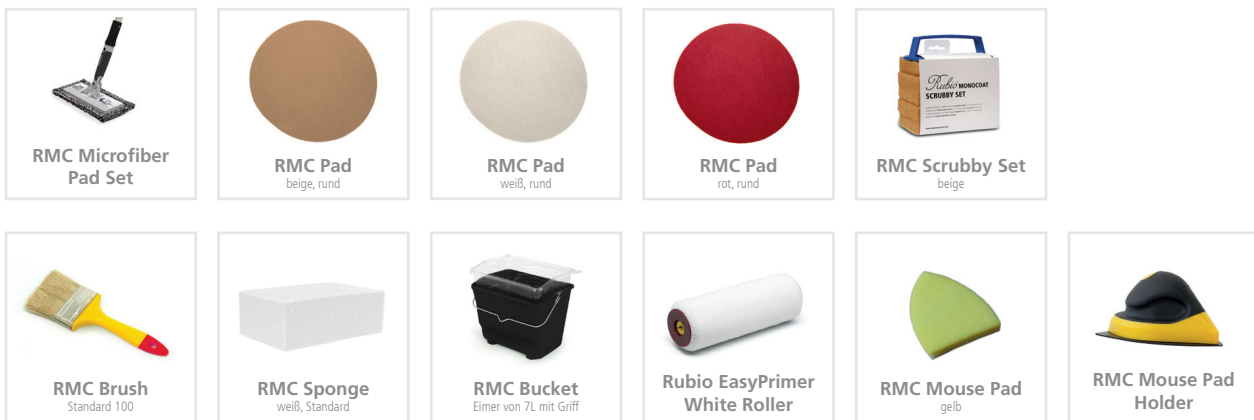

› Verwandte Produkte



ATTENTION

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Vorbehandlung, die das Holz nicht schützt. Es muss mit unseren Rubio Monocoat Finish-Produkten kombiniert werden, um einen maximalen Schutz zu gewährleisten.



Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Verpackung und dem Sicherheitsdatenblatt.

Unser komplettes Sortiment an Produkten zum Schützen und Färben von Holz für den Innen- und Außenbereich finden Sie auf www.rubimonocoat.com

IHR HÄNDLER:

HAFTUNG: Es obliegt dem Benutzer, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für die gewählte Anwendung geeignet ist. Muylle Facon BVBA ist keinesfalls für Folgeschäden haftbar. Die obenstehenden Informationen können Änderungen unterliegen, die in überarbeiteten Versionen der technischen Datenblätter veröffentlicht werden. Wir können nicht für schlechte Ergebnisse haftbar gemacht werden, die durch Ursachen entstanden sind, die nicht mit der Qualität des Produktes zusammenhängen. Diese technischen Informationen wurden aufgrund des derzeitigen Informations- und Wissensstandes erstellt. Die neuesten technischen Datenblätter können angefordert werden oder sind auf der Website verfügbar. **Datum TDS: 29/04/2019. Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt, bevor Sie das Produkt verwenden.**



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muylle Facon BVBA
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIË)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com